Presisjons Teknikk as



KATALOG

INSPEKSJONSKAMERA

Presisjons Teknikk AS, din ledende leverandør innen avansert måleteknikk og optiske systemer.

INSPEKSJONSKAMERA



MINI-INSPEKSJONSKAMERA

Kamera med 1m kamerarør trukketinne i baksiden av produktet. Utstyrt med 5,5mm semi-fleksibelt rør, HD 720P-oppløsning, SD-kort opptak, osv. Det er et flott verktøy for å inspisere hardt nåbare områder.

ART.NR. PT90Pro



INSPEKSJONSKAMERA

Minnekortforlagring avbilder (JPG) eller video (AVI) for å overføre til din PC. 3,5" avtakbar LCD skjerm i farger. 1m eller 2m fleksibel Gooseneck med vannfast kamera (ø 8,2mm) og 2 innebygde LED lys. Video og bilder kan ses på den trådløse monitoren eller overført til pc via MicroSD kort eller USB kabel. Ideelle applikasjoner: restaurering, HVAC og kjøleteknikk, elektriske inspeksjoner, automasjon, skadedyrskontroll. Leveres komplett med 4 AA batterier, microSD minnekort, SD adapter, USB kabel, video kabel, AC adapter, koffert.

ART.NR. P5600 (1m kabel) / P5601 (2m kabel)



DREIBART INSPEKSJONSKAMERA

Rimeligog praktisk videoboroskopmed 1m, ø5,8mm kamera med kort fokusdistanse (2-6cm). Kamerahodet kan artikuleres 300° langs to akser, og har 4 kraftige lysdioder. Instrumentet kan lagre video og/eller foto til SD kort (20000 bilder på 4Gb kort). Et Li-Ion batteri gir inntil 5 timers driftstid, og innføringskabel og kamera har IP67 tetthet mot vann og støv.

ART.NR. H5086AL



WIFI VIDEOBORESKOP

Dette er innebygd WIFI-hotspotfor bruk på både IOS- og Android-enheter.

Med den medfølgende 1m teleskopstangen kan den gjøre mange jobber som et standard slangeboreskop ikke kan gjøre. Den egner seg for et bredt spekter av bruksområder, inkludert lokalisering av elektriske ledninger, bygningsinspeksjoner, hjemmeinspeksjon, for luftfart og kjøretøyapplikasjoner og til og med for søk og redningsoppdrag.

ART.NR. TW80W

BESTSELGER!

WIFI VIDEOBORESKOP

ART.NR. TW80W



VÅRT FAVORITT-
INSPEKSJONSKAMERA

ART.NR. 3499-23TS/40









INSPEKSJONSKAMERA

Alt-i-ett videorørinspeksjonskamera med 20/30 glassfiberkabel, 7” skjerm med DVR-funksjon og roterbar kabeltrommel montert i kofferten for praktisk betjening

ART.NR. 3199F-23-20 / 3199F-23-30

INSPEKSJONSKAMERA

Alt-i-ettvideorørinspeksjonskamera med 20/30/40m glassfiberkabel og 7” skjerm med DVR-funksjon

ART.NR. 3499F-10-20 / 3499F-10-30 / 3499F-10-40

INSPEKSJONSKAMERA

Alt-i-ettvideorørinspeksjonskamera med 20/30/40m glassfiberkabel, 7” skjerm med DVR-funksjon, selvnivellerende hode og 512Hz sender

ART.NR. 3499-23TS/20 / 3499-23TS/30/ 3499-23TS/40

KAMERAHODE	**3199F-23**	**3499F-10**	**3499-23TS**
Materiale	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål
Dimensjon	ø 23mm	ø 23mm	ø 23mm
Sensor	1/3” Sony CCD	CMOS-kamera	CMOS-kamera
Synsvinkel	120°	120°	120°
Linsedeksel	Sapphire glass	Sapphire glass	Sapphire glass
LED	12 stk høylys LED	12 stk høylys LED	12 stk høylys LED
Vanntetthet	IP68 vanntett nivå	IP68 vanntett nivå	IP68 vanntett nivå
Innebygd 512Hz-sonde	-	-	Ja
Plastføringer for kamerahode	2 stk, ø 46mm og ø 80mm	2 stk, ø 46mm og ø 80mm	2 stk, ø 46mm og ø 80mm
KABEL			
Diameter	ø 5,2mm skyvestang	ø 5,2mm skyvestang	ø 5,2mm skyvestang
Kabellengde	20/30m	20/30/40m	20/30/40m
Bøyninger	-	90° bøyninger i ø 45mm rør	90° bøyninger i ø 45mm rør
SKJERM			
Skjerm	7” LCD-fargeskjerm med bilderotasjonsknapp	7” LCD-fargeskjerm med bilde- og videopptak	7” LCD-fargeskjerm med bilde- og videopptak
Opptaksknapp	Ja, ett trykk	Ja, ett trykk	Ja, ett trykk
LED-lysstyrkekontrollknapper	Ja	Ja	Ja
Batteri	Oppladbart batteri (opptil 8 timer)	Oppladbart batteri (opptil 6 timer)	Oppladbart batteri (opptil 6 timer)
Dato og klokkeslett på skjerm	Ja	Ja	Ja
Avstandsmåler	-	Ja	Ja
Mikrofon	For lokalt lydopptak	For lokalt lydopptak	For lokalt lydopptak
Video-ut for TV-tilkobling	Ja	-	-
Vanntetthet	Vanntett ABS-koffert med alle deler inkluder	Hele sytemet er vanntett (lukket eske)	Hele sytemet er vanntett (lukket eske)
Smart bremsesytem	-	Ja	Ja
Tastatur for tekstinntasting	-	Ja	Ja



INSPEKSJONSKAMERA

Alt-i-ettvideorørinspeksjonskamera med 20/30/40m glassfiberkabel og 7” skjerm med DVR-funksjon

ART.NR. 3499F-14-20 / 3499F-14-30 / 3499F-14-40



INSPEKSJONSKAMERA

Kompaktinspeksjonskamera med både 14 og 23mm kamerahode

ART.NR. 3499F-Dual-20 / 3499F-Dual-30 / 3499F-Dual-40



INSPEKSJONSKAMERA

Medselvnivellerendehode & 512Hz sender på 23mm-hodet

ART.NR. 3499F-Dual-SL20 / 3499F-Dual-SL30/ 3499F-Dual-SL40

KAMERAHODE	3499F-14	3499F-DUAL	3499F-DUAL-SL
Materiale	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål
Dimensjon	ø 14mm	ø 14mm og 23mm	ø 14mm og 23mm
Sensor	1/3” Sony CCD	CMOS-kamera	CMOS-kamera
Synsvinkel	90°	120°	120°
Linsedeksel	Sapphire glass	Sapphire glass	Sapphire glass
LED	6 stk høylys LED	12 stk høylys LED	12 stk høylys LED
Vanntetthet	IP68 vanntett nivå	IP68 vanntett nivå	IP68 vanntett nivå
Innebygd 512Hz-sonde	-	-	Ja
Kuleføringer for kamerahode	ø 28mm	8-933 for 14mm-hode, 8-901 og 8-923 for 23 mm-hode	8-933 for 14mm-hode, 8-901 og 8-923 for 23 mm-hode
KABEL			
Diameter	ø 4,8mm skyvestang	ø 4,8mm rødfarget stangkabel, ø 5,2mm blåbarget stangkabel	ø 4,8mm rødfarget stangkabel, ø 5,2mm blåbarget stangkabel
Kabellengde	20/30/40m	20/30/40m	20/30/40m
Bøyninger	90° bøyninger i ø 32mm rør	90° bøyninger i ø 32mm rør	90° bøyninger i ø 32mm rør
SKJERM			
Skjerm	7” LCD-fargeskjerm med bilde- og videopptak	7” LCD-fargeskjerm med bilde- og videopptak	7” LCD-fargeskjerm med bilde- og videopptak
SD-kortspor (bilder +video)	Ja	Ja	Ja
Opptaksknapp	Ja, ett trykk	Ja, ett trykk	Ja, ett trykk
LED-lysstyrkekontrollknapper	Ja	Ja	Ja
Batteri	Oppladbart batteri (opptil 6 timer)	Oppladbart batteri (opptil 6 timer), med billader og strømadapter	Oppladbart batteri (opptil 6 timer), med billader og strømadapter
Dato og klokkeslett på skjerm	Ja Ja For lokalt lydopptak Hele	Ja	Ja
Avstandsmåler	sytemet er vanntett (lukket eske) Ja	Ja	Ja
Mikrofon	Ja	For lokalt lydopptak	For lokalt lydopptak
Vanntetthet		Hele sytemet er vanntett (lukket eske)	Hele sytemet er vanntett (lukket eske)
Smart bremsesytem		Ja	Ja
Tastatur for tekstinntasting		Ja	Ja



INSPEKSJONSKAMERA

Videorørinspeksjonskamera med 60/80/100/120m glassfiberkabel og 7” skjerm med DVR-funksjon

ART.NR. 3299F-60 / 3299F-80 / 3299F-100/ 3299F-120



INSPEKSJONSKAMERA

Videorørinspeksjonskamera med 60/80/100/120m glassfiberkabel og 7” skjerm med DVR-funksjon

ART.NR. 3299FB-60 / 3299FB-80 / 3299FB-100 / 3299FB-120

KAMERAHODE	3299F	3299FB
Materiale	#304 rustfritt stål	#304 rustfritt stål
Dimensjon	ø 38mm x 81mm (hovedkropp)	ø 38mm x 81mm (hovedkropp)
Sensor	1/3” Sony CCD, 480 TV-linjer	1/3” Sony CCD, 480 TV-linjer
Synsvinkel	120°	120°
Brennvidde	12-120cm	12-120cm
Skinner	To skid rolls, en mini på ø 72mm, en annen universalskinne på dia. 115-250 mm	To rulleskinner, en mini på ø 72mm, en annen universalskinne på dia. 115-250 mm
LED	12 stk høylys LED	12 stk høylys LED
Vanntetthet	Maks. 20 meter under vann	Maks. 20 meter under vann
Innebygd 512Hz-sonde	Valgfritt	Valgfritt
Selvnivellerende funksjon	Ja	Ja
KABEL		
Diameter	ø 9mm	ø 9mm
Kabellengde	60/80/100/120m	60/80/100/120m
SKJERM		
Skjerm	7” LCD farge TFT LCD Ja Ja Innebygd	7” LCD farge TFT LCD Ja Ja Innebygd
Universelle monteringsbraketter	oppladbart batteri (opptil 5 timer) Ja Ja	oppladbart batteri (opptil 5 timer) Ja Ja
SD-kortspor (bilder +video)		
Batteri		
Dato og klokkeslett på skjerm		
Avstandsmåler		

RØRINSPEKSJONSKAMERA



INSPEKSJONSKAMERA
Videorørinspeksjonskamera med 60/80/100/120m glassfiberkabel, pan- og tilt-kamerahode og 10” skjerm
ART.NR. 3688-60/56 / 3688-80/56 / 3688-100/56/ 3688-120/56



INSPEKSJONSKAMERA
Videorørinspeksjonskamera med 60/80m glassfiberkabel, φ28 mm pan- & tilt-kamerahode og 10” skjerm
ART.NR. 3688-60/28 / 3688-80/28




INSPEKSJONSKAMERA
Videorørinspeksjonskamera med 60m glassfiberkabel, φ28 mm pan- & tilt-kamerahode og 10” skjerm
ART.NR. 3688PE

KAMERAHODE	**3688/56**	**3688/28**	**3688PE** ø 28mm 2 stk høylys
Diameter	ø 56mm	ø 28mm	LED Opp til 10m under vann
LED	4 stk høylys LED	2 stk høylys LED	Panorer 360°, tilt 180° Ja Flere
Vanntetthet	Opp til 10m under vann	Opp til 10m under vann	skid rolls inkludert, ø 50mm, ø 90mm
Pan- og tiltfuksjon	Panorer 360°, tilt 180°	Panorer 360°, tilt 180°	
Innebygd 512Hz-sonde	-	Ja	
Sklir	3 skid rolls inkludert, ø 110 mm, ø 150 mm, ø 200 mm	Flere skid rolls inkludert, ø 50mm, ø 90mm	
KABEL			
Diameter	ø 9mm	ø 8mm	ø 8mm
Kabellengde	60/80/100/120m	60/80m	60m
Annet	Med meterteller, justerbare føtter og måler	Med meterteller, justerbare føtter og måler	Med meterteller, justerbare føtter og måler
SKJERM			
Skjerm	10” LCD farge TFT LCD Ja Ja	10” LCD farge TFT LCD Ja Ja	10” LCD farge TFT LCD
Universelle monteringsbraketter	Innebygd oppladbart batteri (opptil 4 timer)	Innebygd oppladbart batteri (opptil 4 timer)	
SD-kortspor + USB (bilder +video)	Ja	Ja	Ja
Batteri			Innebygd oppladbart batteri (opptil 4 timer)
Dato og klokkeslett på skjerm			Ja

EN KLASSIKER!
INSPEKSJONSKAMERA

ART.NR. 3688-80/56

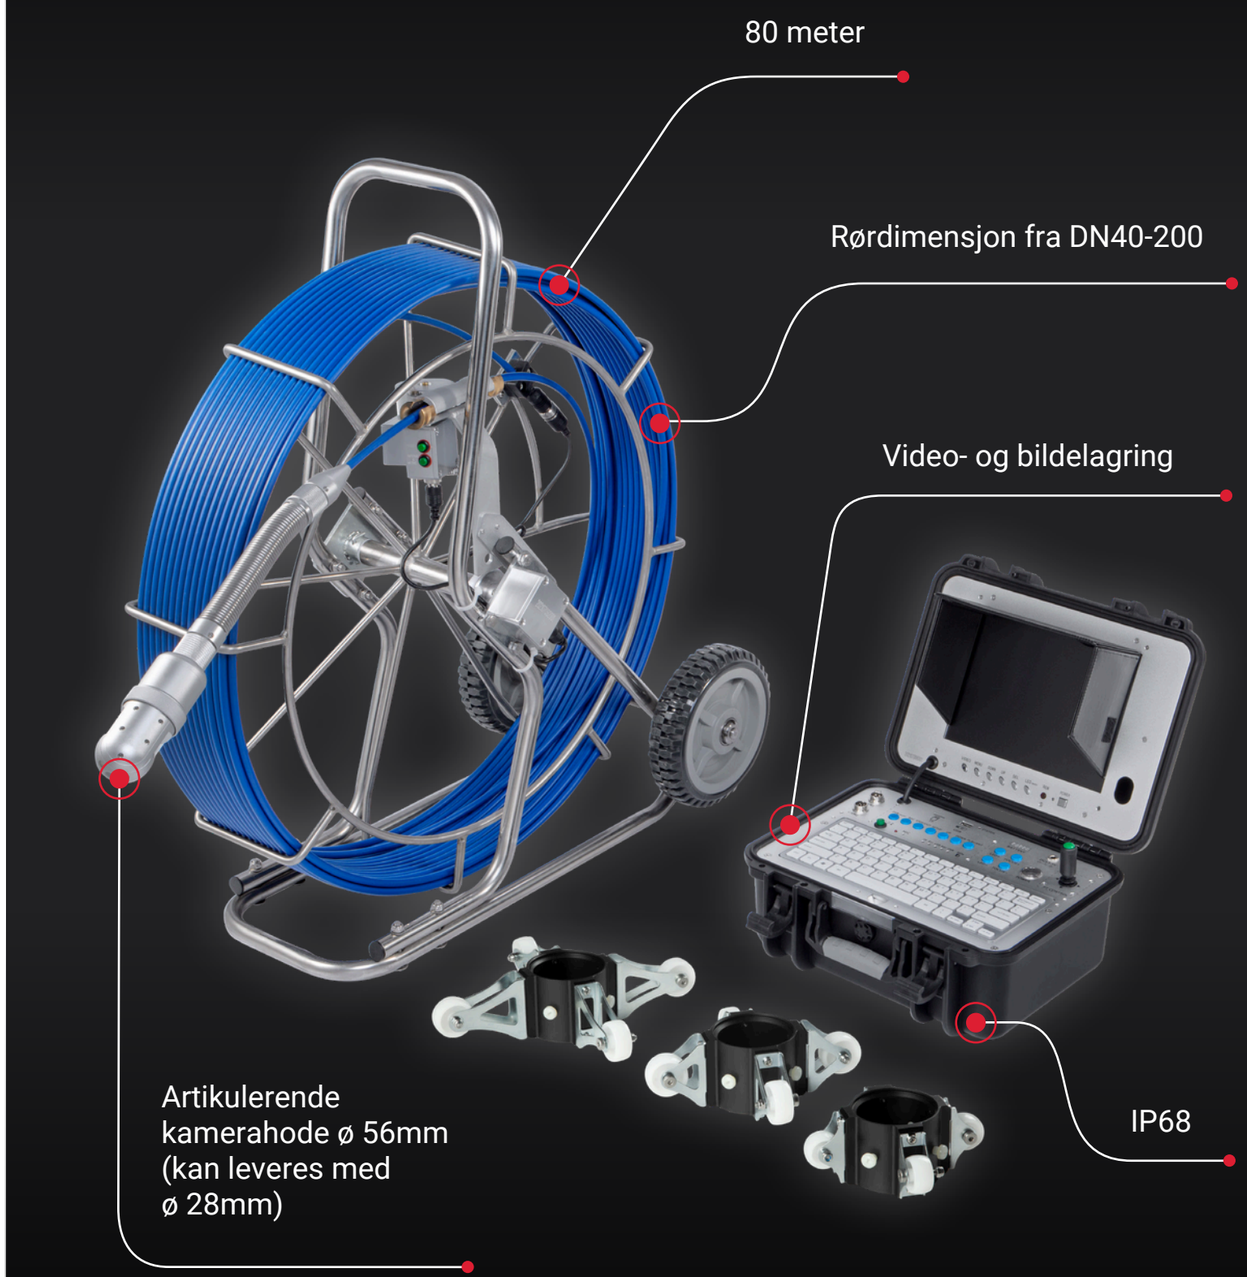

KABELSØKERE



LEICA DD120 KABELSEØKER

LeicaDD120 kabelsøker inneholder avansert teknologi for automatiske innstillinger, hvilket gjør den lett å bruke selv om du ikke har tidligere erfaring fra kabelsøkning.

Finnfortogenkeltnedgravde,strømførendekabler ned tll 3 m dybde.
Kabelsøkeren detekterer og lokaliserer metalliske kabler og rør på flere måter:

- **Automodus**: kombinert strøm- og radiomodus for enkel, sveipende søking.
- **Strømmodus**: finner spenningsførende kabler (50 eller 60 Hz).
- **Radiomodus**: når du søker ikke spenningsførende, metalliske rør eller kabler.
- **Signalmodus**: med signalsender kan nøyaktigheten forbedres, du kan søke spesifikk kabel og bestemme kabelens forlegningsdybde.

ART.NR. 872938 (50Hz) / 872939 (60Hz)



LEICA DD130 KABELSEØKER

Nye LeicaDD130 kabelsøker har ytterligere sporingskapasitet og økt dybdepåvisning i et enkelt, intuitivt produkt for alle entreprenører som har behov for presis lokalisering og sporing av nedgravde rør og kabler.

DD130 gir konsistente og presise lokaliseringsmuligheter for økt trygghet på anlegget. Bruk DD130 sammen med en DA230 signalsender eller en rekke tilbehør som gir dybdeberegning, bedre nøyaktighet og økt rekkevidde. DD130 Detekterer også 512Hz sonder

ART.NR. 872940 (50Hz) / 872941 (60Hz)



PEILER TIL INSPEKSJONSKAMERA 512HZ

4 meter-peileren er perfekt for å lokalisere inspeksjons-kameraet og sonden i rørene.

Sondensitter i kamerahodettilinspeksjonskamera og lardegenkelt søke etter. Perfekt for rørleggere og entreprenører for å vite nøyaktig hvor kamerahode befinner seg.

ART.NR. P512R

KURS

Presisjons Teknikk AS er en ledende leverandør innenfor kurs. Vi tilbyr et bredt spekter av kurs (webbasert og klasserom) innenfor områdene termografi, miljø, helse og sikkerhet.

- Eltermografi (Sertifisering etter NEK-405)
- Grunnleggende termografi & Bildetolking
- Byggtermografi & Trykktesting (Etter gjeldende standard)
- Tilpassing av åndedrettsvern med PortaCount
- Spesialtilpassede kurs etter behov/ønske

For komplett kursprogram se **www.ptnordic.no**

SERVICE

Vår serviceavdelingutfører service, reparasjoner & kalibrering av alle måleinstrumenter som selges av Presisjons Teknikk AS Anbefalt kalibreringsintervall er 12 mnd. for de fleste instrumenter.

Vi kalibrerer blant annet: Termografikamera, Fukt, Temperatur, Lufthastighet, Trykk, Gass, Strøm, Støv, Partikler, Lys, Lyd og mer.

Har du spørsmål? Ta kontakt med vår Serviceavdeling på **23 40 41 41** eller **service@ptnordic.no**



Presisjons Teknikk as

Besøksadresse
Presisjonsteknikk AS
Hovfaret 13 0275 Oslo

Telefon: 23 40 41 41
E-post: post@ptnordic.no
ptnordic.no

Postadresse
Presisjonsteknikk AS
PB 1041 Hoff
0218 Oslo

Følg oss i sosiale medier